

FAST FÖNSTER

WFF



TEKNISKA UPPGIFTER

TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

YTBEHANDLING


Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

GLAS

Trippel isolerglas, 42 mm:
Eurofloat 4 mm - argon 15 mm - Eurofloat 4 mm - argon15 mm - EN2Plus Eurofloat 4.
(U-värde= 1,2 W/m²K.)

Eurofloat 4 mm EN2Plus - argon 15 mm - Eurofloat 4 mm - argon 15 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm.
(U-värde= 1,0 W/m²K.)

Distans: Swisspacer. Grå standard. Vit och svart tillval.

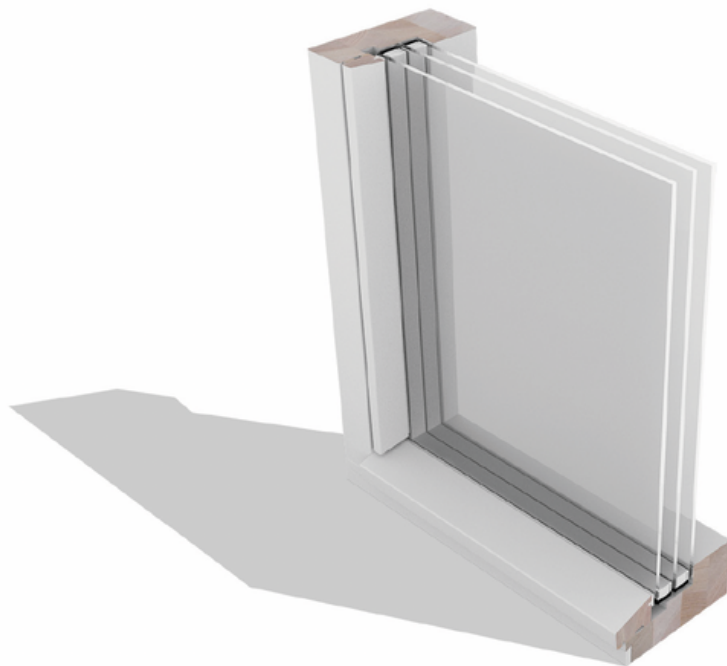

BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda. Fast fönster.

Karmdjup: 115mm (120mm som tillval)

PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4
Motstånd mot vindlast: Klass C3
Regntäthet: Klass E900
Värmetransmission: U = 1,2 W/m²K standard
(U = 1,0 W/m²K tillval)

KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

GLASLISTER

Utvändiga glaslister av trä i rötbeständig Accoya..

PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard på karm, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.


MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms.

 0402
WOODWORKS BY BERGS AB Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. 7/2020
EN 14351-1:2006 + A2:2016 Fasta fönster: WFF Avses att användas i bostäder och lokaler

KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: info@timberwindows.se
Tel: 010-199 84 70
Web: www.timberwindows.se

