

# UTÅTGÅENDE 2+1

WFUK



TIMBER  
WINDOWS

## TEKNISKA UPPGIFTER

### TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

### YTBEHANDLING


Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.  
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.  
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

### GLAS

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=1,2 W/m<sup>2</sup>K)

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm Free vision T / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=1,0 W/m<sup>2</sup>K)

Distans: Swisspacer. Standard grå. Vit och svart tillval.

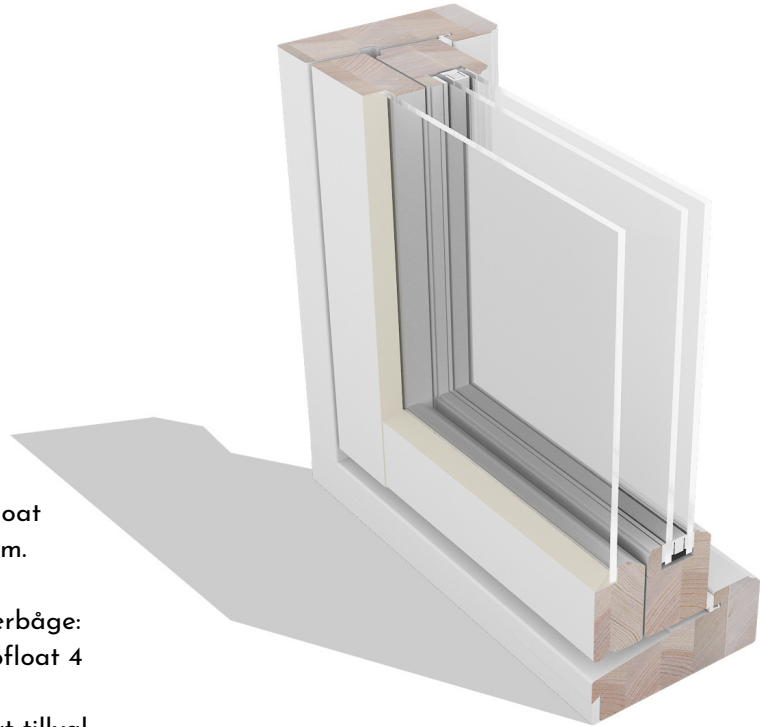

### TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.



## BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda.  
Sidhängt utåtgående 2+1 fönster

Karmdjup: 115mm (120mm som tillval)  
Bågtjocklek: 76mm

## PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4  
Motstånd mot vindlast: Klass C3  
Regntäthet: Klass E900  
Värmetransmission: U = 1,2 W/m<sup>2</sup>K standard  
(U = 1,0 W/m<sup>2</sup>K tillval)

## KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

## BESLAG

Gångjärn: 1228-85 som standard. Gångjärn 1228-85 allmoge med koniska toppar finns som tillval.

Stängningsbeslag: Spanjolett ASSA 1101S, handtag ASSA 42.

Uppställningsbeslag: Invändig stormhake, handtagsmanövrerad fönsterbroms ASSA 160 eller barnsäkert uppställningsbeslag FIX 93 finns som tillval.

## PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.


## MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

## TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms

|  |
|--|
| <br>0402                        |
| WOODWORKS BY BERGS AB<br>Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige<br><br>20<br><br>Prestandadeklaration Nr. 1/2020 |
| EN 14351-1:2006 + A2:2016<br><br>Utåtgående kopplade fönster: WFUK<br>Avses att användas i bostäder och lokaler    |

## KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: [info@timberwindows.se](mailto:info@timberwindows.se)

Tel: 010-199 84 50

Web: [www.timberwindows.se](http://www.timberwindows.se)

