

# FÖNSTERDÖRR

WFDIK

  
TIMBER  
WINDOWS

## TEKNISKA UPPGIFTER

### TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

### YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.  
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.  
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

### GLAS


Ytterbåge: Eurofloat 4, Innerbåge: Eurofloat 4 mm, argon 16 mm, EN2Plus Eurofloat 4 mm.  
(U-värde = 1,1 W/m<sup>2</sup>K.)

Ytterbåge: Float 4 Free Vision T, Innerbåge: Eurofloat 4 mm, argon 16 mm, EN2Plus Eurofloat 4 mm.  
U-värde = 0,93 W/m<sup>2</sup>K.

Distans: Swiss Spacer, grå standard. Vit och svart som tillval

### TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.

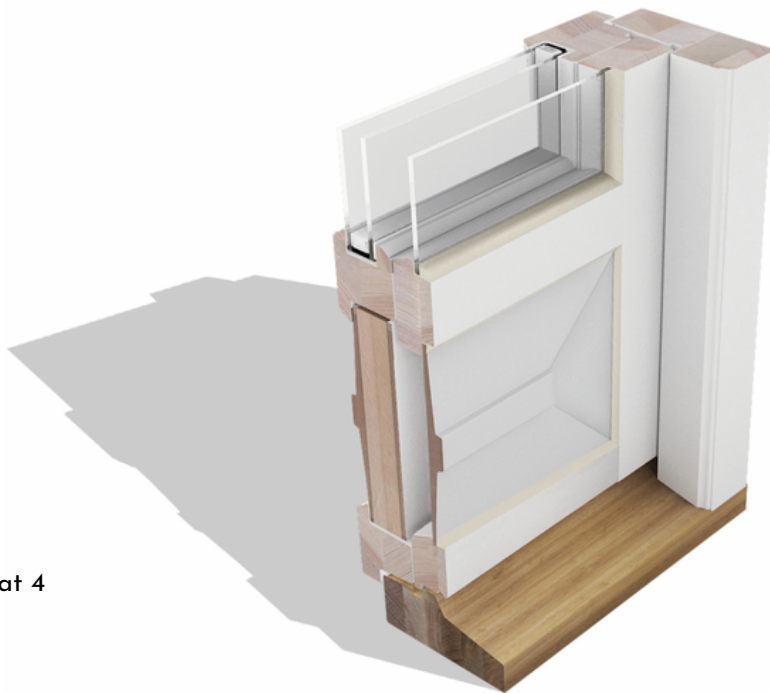

## BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionell fönsterdörr med modern prestanda.  
Inåtgående 2+1 fönsterdörr.

Karmdjup: 115mm (120mm som tillval)  
Dörrbladstjocklek: 86mm

## PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4  
Motstånd mot vindlast: Klass C3  
Regntäthet: Klass 9A  
Värmetransmission: U = 1,0 W/m<sup>2</sup>K standard  
(U = 0,93 W/m<sup>2</sup>K tillval)

## KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

## BESLAG

Gångjärn: ASSA bultgångjärn.

Stängningsbeslag: Spanjolett ASSA 1101S, handtag ASSA 42.

Uppställningsbeslag: Handtagsmanövrerad fönsterbroms ASSA 160 som standard. Säkerhets-wire FIX 184 finns som tillval.

## PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard på karm, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.

## MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

## TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms.

 0402
<b>WOODWORKS BY BERGS AB</b> Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. S-10-WFDIK/2020
<b>EN 14351-1:2006 + A2:2016</b> Inåtgående kopplade fönsterdörrar: WFDIK Avses att användas i bostäder och lokaler

## KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: [info@timberwindows.se](mailto:info@timberwindows.se)  
Tel: 010-199 84 70  
Web: [www.timberwindows.se](http://www.timberwindows.se)

