

# INÅTGÅENDE FÖNSTER

WFIK



## TEKNISKA UPPGIFTER

### TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

### YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.  
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.  
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

### GLAS


Ytterbåge: Eurofloat 4, innerbåge Eurofloat 4 mm, argon 16 mm, EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde = 1,1 W/m<sup>2</sup>K.)

Ytterbåge: Eurofloat 4 Free Vision T, innerbåge Eurofloat 4 mm, argon 16 mm, EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde = 0,93 W/m<sup>2</sup>K.)

Distans: Swisspacer, standard grå. Vit och svart som tillval.

### TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.

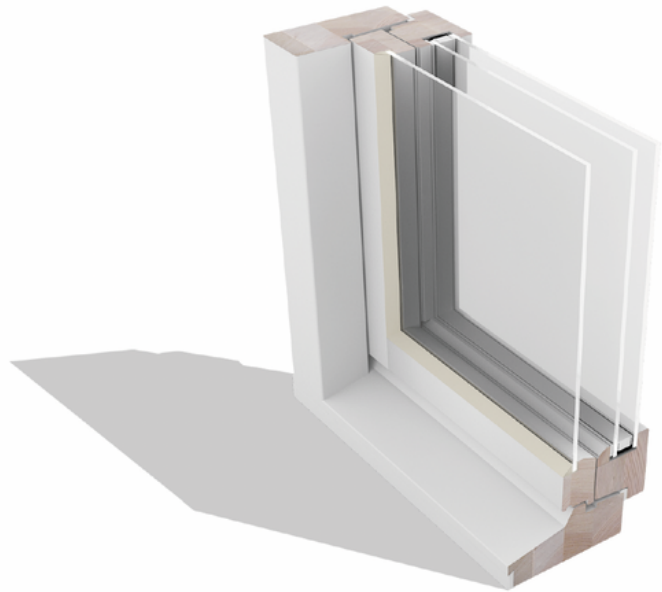

## BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda.  
Sidohängt ingående 2+1 fönster.

Karmdjup: 115mm (120mm som tillval)  
Dörrbladstjocklek: 86mm

## PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4  
Motstånd mot vindlast: Klass C3  
Regntäthet: Klass 9A  
Värmetransmission: U = 1,0 W/m<sup>2</sup>K standard  
(U = 0,93 W/m<sup>2</sup>K tillval)

## KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

## BESLAG

Gångjärn: ASSA bultgångjärn.

Stängningsbeslag: Spanjolett ASSA 1101S, handtag ASSA 42.

Uppställningsbeslag: Inget som standard.

Handtagsmanövrerad fönsterbroms: ASSA 160 eller barnsäkert uppställningsbeslag FIX 92 finns som tillval.

## PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard på karm, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.

## MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

## TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms.

 0402
<b>WOODWORKS BY BERGS AB</b> Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. S-9-WFIK/2020
EN 14351-1:2006 + A2:2016 Inåtgående kopplade fönster: WFIK Avses att användas i bostäder och lokaler

## KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: [info@timberwindows.se](mailto:info@timberwindows.se)

Tel: 010-199 84 70

Web: [www.timberwindows.se](http://www.timberwindows.se)

